
Set di collegamento e ponticellamento per armature

UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP (416940)



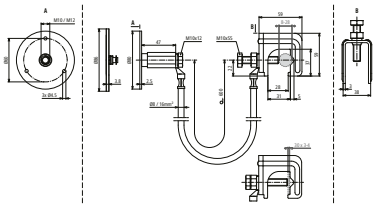

Dimensioni

Set di collegamento costituito da conduttore di collegamento con morsetto di collegamento connesso e punto fisso di messa a terra.

NEW

Tipo	UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Art.	**416940**
Materiale del morsetto di collegamento	**Fe/non zincato**
Campo di serraggio Td morsetto di collegamento	8-28 mm
Campo di serraggio Pt morsetto di collegamento	30 x 3-4 mm
Vite Morsetto di collegamento	M10 x 55 mm
Materiale del punto fisso di messa a terra	**Inox (V4A)**
Filetto di connessione del punto fisso di messa a terra	M10 / M12
Materiale della corda di ponticellamento	Conduttore di rame flessibile, resistente al gelo
Lunghezza del conduttore della corda di ponticellamento	600 mm
Sezione del conduttore della corda di ponticellamento	16 mm²
Capocorda Corda di ponticellamento	M10 / **Cu/galSn**
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	imp 100 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364360280
Confezione	25 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Lunghezze speciali possibili su richiesta.
*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento