


PAS 11AK (563 200)

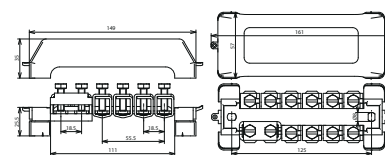

Beépítési méretek

Típus	PAS 11AK
Cikksz.	563 200
Csatlakozás (tömör / többhuzalos / finomsodrat)	10 x 2,5-95 mm ²
Csatlakozás Rd	vagy 10 x -10 mm
Csatlakozás FI	1 x -30 x 4 mm
Ketreckapocs anyaga	St/tZn
Érintkezősín anyaga	Cu/gal Sn
Keresztmetszet	30 mm ²
Rögzítés	[2x] 6 x 8 mm
Rögzítőbakok	K (szürke)
Fedőburkolat	K (szürke / plombálható)
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA} / I_{imp} 50 \text{ kA} *$
Rövidzárlati áram (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	8,1 kA *
Tartós áram vizsgálat (25 A; ≤ 45 K)	sikeres *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Kivétel	halogénmentes
Masterdata	
Nettó tömeg	410 g/db.
GTIN (EAN)	4013364056558
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.