IGA 12 IP65 (902 316)

- Permette un semplice controllo visivo degli scaricatori installati attraverso il coperchio trasparente
- Con morsetti integrati a innesto, tripolari per PE e a 12 poli per N
- Con mascherina per introduzione cavo



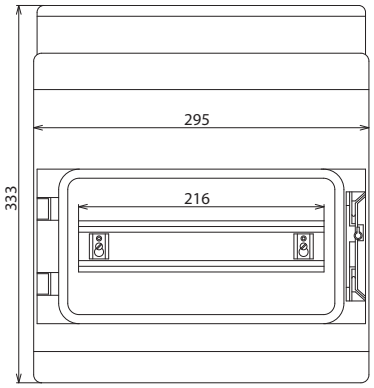

Dimensioni

Custodia stagna per SPD con larghezza di installazione 12 unità modulari; con membrana elastica integrata a tenuta stagna per l'ingresso dei cavi; ideale per collegamento passante a "V".

Tipo	**IGA 12 IP65**
Art.	**902 316**
Grado di protezione	IP 65
Esecuzione	provata con corrente di fulmine
Versione del coperchio	coperchio trasparente
Colore custodia	grigio, RAL 7035
Numero entrate cavi	8x per cavo Ø7-12 mm; 8x per cavo Ø7-14 mm; 4x per cavo Ø12-20 mm; 1x per cavo Ø16,5-29 mm (sopra e sotto)
PE / N numero x sezione	3x 25 mm^2, 12x 4 mm^2, Cu
Spazio disponibile di montaggio	12 unità, DIN 43880
Dimensioni (B x H x D)	295 x 333 x 129 mm

Masterdata	
Peso netto	1,92 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364151048
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento