
# Scheda tecnica: Rivelatore di tensione PHE III

## PHE3 U 3 30 S (767 733)

- Lunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante (M12) e puntale di prova avvitabili
- Fioretto isolante ad innesto per la parte terminale della prolunga per l'impugnatura



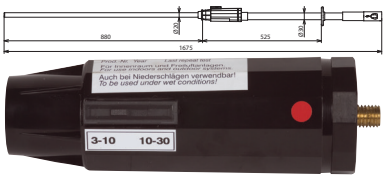


Dimensioni

| **Tipo** | **PHE3 U 3 30 S** |
|---|---|
| **Art.** | **767 733** |
| Tensione nominale ($U_N$) | 3 ... 10 / 10 ... 30 kV |
| Tipo di tensione | AC |
| Categoria | S 64 |
| Lunghezza totale ($l_G$) | 1675 mm |
| Immersione ($I_O$) | 880 mm |
| Norma | EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) |
| Gamma di temperatura | –25 °C ... +55 °C, classe di clima N |
| Tipo di costruzione | composto |
| Utilizzabile durante | |
| Luogo d'impiego | impianti all'interno e all'esterno |
| Applicazione | impianti di commutazione e linee aeree |
| Esecuzione | unipolare |
| Indicazione | acustica e ottica |
| Dispositivo di auto-verifica | si |
| Materiale elettrodo di prova | **lega Cu/gal Sn** |
| Materiale puntale di prova | **tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro** |
| Materiale indicatore | **materiale plastico, completamente isolato** |
| Materiale asta isolante | **tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro** |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 1,29 kg/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364070882 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 90303370 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento