
IGA 6 IP54 (902 485)

- Custodia stagna per scaricatori, provata con corrente impulsiva di fulmine



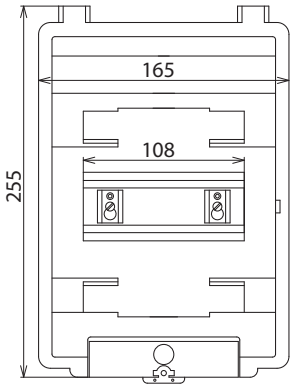

Dimensioni

Custodia stagna provata con corrente di fulmine per SPD con larghezza di installazione 6 unità modulari; con predisposizioni per l'ingresso dei cavi e pressacavo; ideale per collegamento passante a „"V"".

Tipo	**IGA 6 IP54**
Art.	**902 485**
Grado di protezione	IP 54
Esecuzione	provato con corrente di fulmine
Versione del coperchio	coperchio trasparente
Colore custodia	grigio
Numero predisosizioni	4x M20; 2x M25/32; 1x M 32/40 (sopra e sotto)
Numero entrate cavi	2 pressacavi per cavo Ø8-23 mm (coniatura M32)
Spazio disponibile di montaggio	6 unità, DIN 43880
Dimensioni (B x H x D)	165 x 255 x 115 mm
Coperchio	piombabile

Masterdata	
Peso netto	612 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364045767
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento