NF 10 (912 254)

- Protegge la sensibile elettronica industriale da disturbi simmetrici e asimmetrici ad alta frequenza
- Completa la protezione da sovratensioni, p.es. in aggiunta a DEHNrail M 2P 255
- Montaggio semplice su guida profilata nel quadro di distribuzione



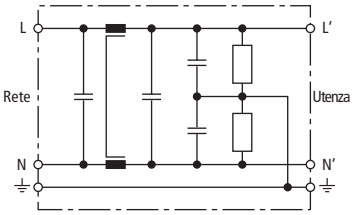

Schema di principio

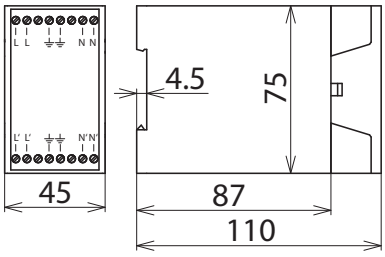

Dimensioni

Filtro di rete per la protezione da disturbi simmetrici ed asimmetrici.

Tipo	**NF 10**
Art.	**912 254**
Tensione nominale AC (U_N)	230 V
Corrente di carico nominale AC (I_L)	10 A
Frequenza nominale (f_N)	50-60 Hz
Corrente di scarica (con U_N)	≤ 3,5 mA
Attenuazione con f = 1 MHz, simmetrica	> 64 dB
Attenuazione con f = 1 MHz, asimmetrica	> 69 dB
Capacità complessiva del circuito [L-N]	660 nF
Capacità complessiva del circuito [L (N)-PE]	66 nF
Induttanza complessiva del circuito	1,8 mH per ramo
Fusibile di protezione	10 A gG
Temperatura d'esercizio (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Sezione del collegamento (min.)	min. 2,5 mm² semirigido
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica GF (policarbonato)
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	110 x 45 x 75 mm

Masterdata	
Peso netto	300 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364073685
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento