DK 25 (952 699)

- Consente il cambio del livello di cablaggio
- Consente l'installazione di una combinazione di scaricatori, in grado per sopportare correnti di fulmine





Schema di principio

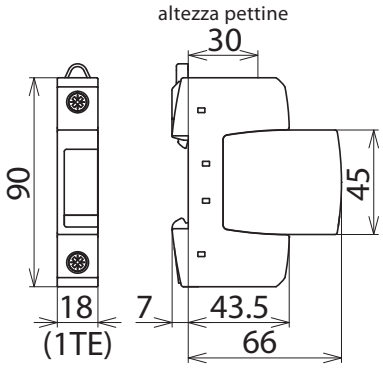

Dimensioni

Morsetto passante per il collegamento tramite pettini.

Tipo	**DK 25**
Art.	**952 699**
Tensione nominale AC/DC (U_N)	500 V
Corrente di carico nominale AC (I_L)	100 A
Corrente di prova secondo EN 60947-7-1	100 A
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	100 kA
Tensione nominale di tenuta all'isolamento (U_i)	630 V
Tensione nominale di tenuta all'impulso (U_{imp})	6 kV
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Sezione del collegamento (min.)	1,5 mm² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max.)	25 mm² semirigido / 16 mm² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni di montaggio	1 unità, DIN 43880

Masterdata	
Peso netto	103 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364127906
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento