Scheda tecnica: Morsetti MV con perno di bloccaggio

MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A (391 079)

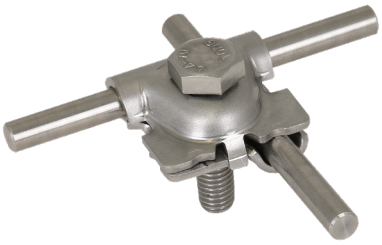

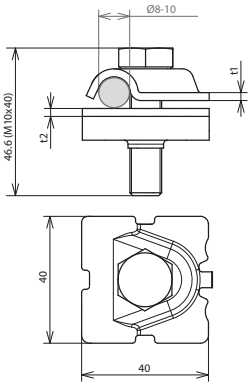

Dimensioni

Il perno di bloccaggio serve a bloccare in modo sicuro il morsetto MV in caso di disposizione a croce.

Tipo	MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
Art.	**391 079**
Materiale morsetto	Acciaio inox (V4A)
N. materiale della morsetta	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI morsetto	316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	35-70 mm²
Spessore del materiale (t1 / t2)	2,5 / 2,5 mm
Vite	M10 x 40 mm
Materiale vite / dado	Acciaio inox (V4A)
N. materiale vite / dado	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI vite / dado	316Ti / 316L / 316
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA / I_{imp} 100 kA *)
Riferimento normativo	DIN EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,8 *) kA

Masterdata	
Peso netto	93,32 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364487130
Confezione	50 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento