DCOR 3P TT 275 FM (900 439)

- Extrém kompakt design
- Optikai hibajelzés, kiegészítő távjelző érintkezővel
- Szerelhető kalapsínre vagy a fülek segítségével csavarral rögzíthető
- Dupla Push-in csatlakozókapcsok soros (V), vagy párhuzamos bekötéshez

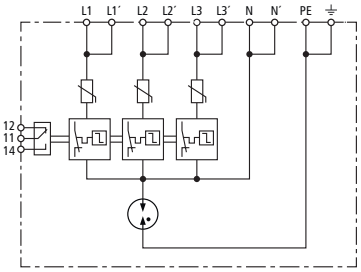

Kapcsolási rajz

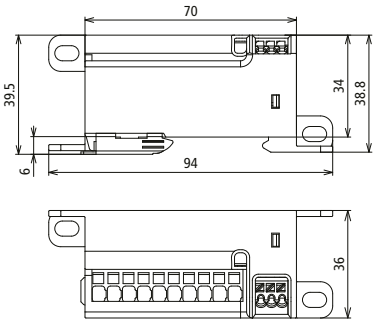

Beépítési méretek

Kompakt hárompólusú túlfeszültség-védelmi készülék TT és TN-S hálózatokhoz.

Típus	DCOR 3P TT 275 FM
Cikksz.	**900 439**
Kiegészítő műszaki adatok	
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem soros huzalozásnál	25 A gG
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem párhuzamos huzalozásnál (elágazásos huzalozás)	40 A gG
Szigetelésvizsgálat	500V DC
Működés-, hibajelzés	zöld / piros
Csatlakozási keresztmetszet push-in csatlakozók számára	0,2 … 6mm² tömör-/finomsodrat
Beépítési méretek	2BM, DIN 38800 szerint
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus	váltóérintkező
Kapcsolási teljesítmény AC	250 V / 0,5 A
Kapcsolási teljesítmény DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Csatlakozási vezetékkeresztmetszet a jelzőérintkezőnél	max. 1.5 mm² tömör- / finomsodrat
Műszaki adatok	
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / IEC 61643-11 alapján	2.típus +3.típus / II. osztály + III.osztály
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [N-PE] (U_C)	275 / 255 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_C)	350 V
Névleges fogyasztói áram AC/DC (I_L)	25 A
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (I_n)	10 kA
Maximális levezetési lökőáram (8/20 µs) [L-N] (I_{max})	20 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [N-PE] (I_n)	10 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) [N-PE] (I_{max})	40 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	40 kA
Összetett hullám [L-N]/[N-PE] (U_{OC})	20 kV
Védelmi feszültségszint [L-N] (U_p)	≤ 1,5 kV
Védelmi feszültségszint [N-PE] (U_p)	≤ 1,5 kV
Névleges megszakítható utánfolyó áram [N-PE] (I_{fi})	100 A_{eff}
Megszólalási idő [L-N] (t_A)	25 ns
Megszólalási idő [L/N-PE] (t_A)	100 ns
Zárlati szilárdság hálózatoldali túláramvédelemnél (I_{SCCR})	6 kAeff
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_T) – Karakterisztika	335 V / 5 s - ellenáll 440 V / 120 perc. – biztonságos meghibásodás
Időszakos túlfeszültség (TOV) [N-PE] (UT) – Karakterisztika	1200 V / 200 ms. - ellenáll
Portok száma	1
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C … +80 °C
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag, UL 94V-2
Beépítés helye	beltéri

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • NEU: Új • : Kifutó modell
: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz
: Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem

Műszaki adatok	
Beépített készülék védettsége	IP 20
Tanúsítványok	KEMA

Masterdata	
Nettó tömeg	105,31 g/db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364436053
CSE	1 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • NEU: Új • : Kifutó modell
: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz
: Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem