



DPA M CAT6 RJ45S 48 (929 100)

- Ideális utólagos felszereléshez, összes ér
- CAT 6A védelmére channelben az ANSI/TIA/EIA-568
- Power over Ethernet IEEE 802.3 szerint konform (max. PoE++ / 4PPoE)
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekon 0_b –2 és magasabb



Kapcsolási rajz

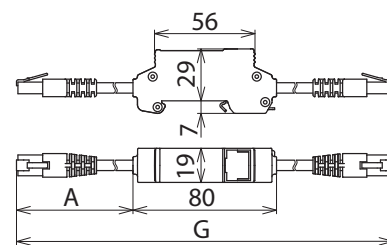

Beépítési méretek

Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék ipari Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 szabvány szerint PoE++ / 4PPoE) és hasonló strukturált kábelhálózatokhoz Cat 6 és E_A osztály szerint, 500 MHz sáv szélességig. Teljesen árnyékolt kivitel kalapsínre szereléshez.

Típus	DPA M CAT6 RJ45S 48
Cikksz.	929 100
Műszaki adatok	
SPD osztály	TYPE 2 Pt
Névleges feszültség (U_n)	48 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (U_c)	48 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_e)	34 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (U_c)	57 V
Névleges áram (I_n)	1 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) ereként (I_{imp})	1 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-ér (I_n)	150 A
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-védőföld (I_n)	2.5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_n)	10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) érpár-érpár (PoE) (I_n)	150 A
Védelmi feszültségszint ér-ér In C2 (U_p)	≤ 190 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Védelmi feszültségszint ér-ér I_n C2 (PoE) (U_p)	≤ 600 V
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 145 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültségszint érpár-érpár 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 600 V
Határfrekvencia (f_c)	250 MHz
Csillapítás 250 MHz-en	≤ 2 dB
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 165 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 255 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-20 °C ... +60 °C
Védettségi fajta	IP 20
Szerelés	35 mm DIN rails acc. to EN 60715
Csatlakozás bemenet / kimenet	RJ45 connecting line / RJ45 connecting line
Kiosztás	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Csatlakozó kábel	A = approx. 0.5 m, G = approx. 3 m
Csatlakozó	Stewart 39 series
Földelés módja	35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Tokozat anyaga	zinc die-casting
Szín	bare surface
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Átviteli osztály a ISO/IEC 11801 szerint	Cat. 6
Átviteli osztály a EN 50173-1 szerint	Class E _A
Átviteli osztály a ANSI/TIA/EIA-568 szerint	cat. 6A in the channel
Külső tartozékok	fixing material

Masterdata

Nettó tömeg	244 g/db.
GTIN (EAN)	4013364102170
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.