


DR MOD 4P 255 SN1871 (953 021)

- Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo

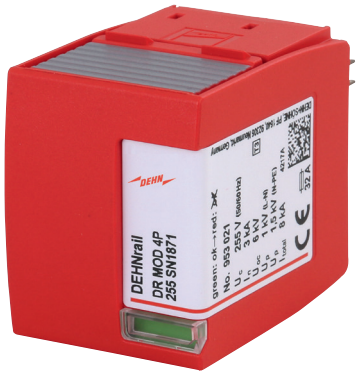



Schema di principio

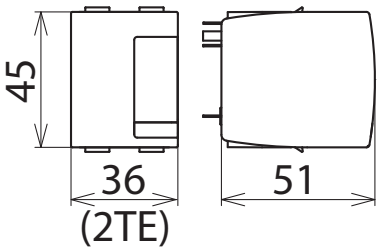

Dimensioni

Modulo di protezione da sovratensioni tetrapolare con circuito di protezione integrato.

Tipo	**DR MOD 4P 255 SN1871**
Art.	**953 021**
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	3 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	8 kA
Tensione massima continuativa AC (U_c)	255 V
Massima tensione continuativa DC (U_c)	255 V

Masterdata	
Peso netto	49 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364353077
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento