



DBX TC B 180 (922 220)

- Levezető felügyelet és beépített állapotjelzés
- Kétpólusú levezető falı szerelésre távközlési interfészek optimális védelmére
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekon $0_A - 2$ és magasabb
- A Deutsche Telekom Technik GmbH tesztjei igazolják a kompatibilitást a Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) és G.Fast rendszerekkel.

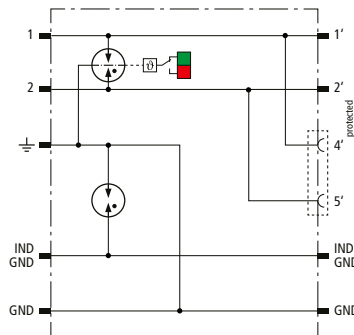

Kapcsolási rajz

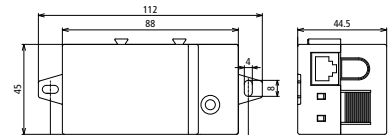

Beépítési méretek

Helytakarékos kompakt kombinált levezető műanyag falon kívüli házban push-in csatlakozástechnikával és üzemállapot-kijelzéssel földeletlen szimmetrikus interfészek, különösen távközlési, VVDSL és G.fast (1 Gbit/s-ig) egy érpárjának védelmére. Lehetőség közvetlen / közvetett árnyékolásföldelésre. Kimeneti oldalon választhatóan egy érpár vagy egy patch-vezeték csatlakoztatása RJ45 dugasszal.

Típus	DBX TC B 180
Cikksz.	922 220
SPD osztály	TYPE II P2
Impulzus kategória	D1, C1, C2, C3, B2
Névleges feszültség (U_N)	180 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_C)	180 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_C)	127 V
Névleges áram 40 °C-on (I_N)	1 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) összesen (I_{imp})	7,5 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) erenként (I_{imp})	2,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_N)	20 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) per ér (I_N)	10 kA
Védelmi feszültségszint ér-ér I_N C2 (U_p)	≤ 900 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld I_N C2 (U_p)	≤ 650 V
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 620 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 550 V
Soros ellenállás erenként	0 Ohm
Határfrekvencia ér-ér (100 ohm) (f_c)	425 MHz
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 10 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 20 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-25 °C ... +80 °C
Működés-, hibajelzés	zöld / piros
Védettségi fajta	IP 20
Csatlakozási keresztmetszet, tömör	0,2-1,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, finomsodrat	0,25-1,5 mm ²
Földelőkapocs csatlakozási keresztmetszet	0,08-4 mm ²
Tokozat anyaga	Poliamid PA 6.6
Bemenet csatlakoztatás	Push-in
Kimenet csatlakoztatás	Push-in / RJ45
Szín	sárga
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21

Masterdata

Nettó tömeg	64,07 g/db.
GTIN (EAN)	4013364433953
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363030

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

Bevizsgált • Új • Kifutó modell

Keresztösszekötő • Hosszanti összekötő • Párhuzamos összekötő • T-összekötő • Kapocs párhuzamos összekötőhöz • Kapocs T-összekötőhöz • Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • Csőbilincs T-összekötőhöz • Potenciálkiegyenlítő sínek • Áthidaló elem

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.