


KS 8.10 FL40 STTZN (321 045)

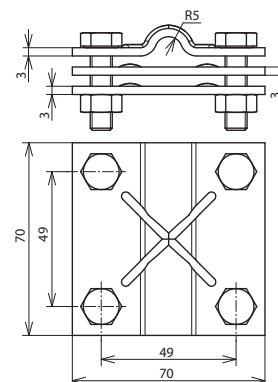

Beépítési méretek

Típus	KS 8.10 FL40 STTZN
Cikksz.	321 045
Kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány Rd / FI	8-10 / 30-40 mm
Befogási tartomány FI / FI	30-40 / 30-40 mm
Csavar	☛ M8 x 30 mm
Csavar / anya anyaga	St/tZn
Méret	70 x 70 x 3 mm
Közbülső lemez	igen
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA}^{(*)}$
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Cinkbevonat a DIN EN 1461 szerint	~50 µm
Masterdata	
Nettó tömeg	413 g/db.
GTIN (EAN)	4013364021518
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

^{*)} A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.