


VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 031)



Beépítési méretek

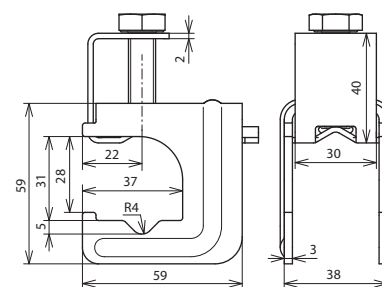

Típus	VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Cikksz.	308 031
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd	(+/II) 6-20 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / FI	(+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Befogási tartomány FI / FI	(+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Csavar	T M10 x 35 mm
Csavar anyaga	St/csupasz
Kivitel	szorítógyűrű nélkül
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Villámáram-vezetőképesség (10/350 μs)	50 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Masterdata	
Nettó tömeg	230 g/db.
GTIN (EAN)	4013364136571
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.