Scheda tecnica: Rivelatore di tensione continua PHE/G

PHEG2 P SN7759 (767 661)



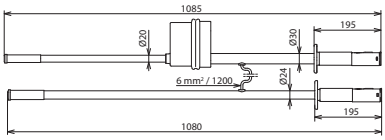

Dimensioni

PHE/G II per impianti di manovra.

Tipo	**PHEG2 P SN7759**
Art.	**767 661**
Tensione d'innesco (U_T)	120 V
Funzione speciale	con attenuazione della componente alternata*)
Tensione nominale (U_N)	1 ... 12 kV
Tipo di tensione	DC
Lunghezza puntale di prova (I_S)	600 mm
Lunghezza fioretto isolante (I_1)	550 mm
Lunghezza cavo di collegamento	1200 mm
Lunghezza totale (I_G)	1085 mm
Norma	in appoggio a DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C, classe climatica N
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	impianti di commutazione
Esecuzione	bipolare
Indicazione	ottica
Dispositivo di auto-verifica	sì
Materiale elettrodo di prova	**lega Cu/gal Sn**
Materiale puntale di prova	**tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro**
Materiale indicatore	**materiale plastico, completamente isolato**
Materiale asta isolante	**tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro**
Materiale cavo di collegamento	**conduttore in Cu molto flessibile**

Masterdata	
Peso netto	3,5 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364535558
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) PHE/G II con attenuazione della componente alternata per migliorare il segnale negli impianti in continua con tensioni alternate accoppiate.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento