


MVK 8.10 SKM10X30 STTZN (390 050)

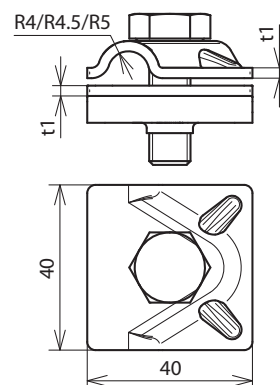

Beépítési méretek

Típus	MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Cikksz.	390 050
Kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány Rd	8-10 mm
Anyagvastagság (t1 / t2)	2,5 mm
Csavar	M10 x 30 mm
Csavar / anya anyaga	St/tZn
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA} / I_{imp} 50 \text{ kA}^{*)}$
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Masterdata	
Nettó tömeg	99 g/db.
GTIN (EAN)	4013364095991
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.