


KS 8.10 8.10 FL30 V4A (318 219)

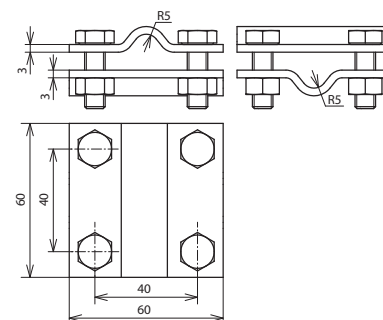

Beépítési méretek

Típus	KS 8.10 8.10 FL30 V4A
Cikksz.	318 219
Kapocs anyaga	NIRO (V4A)
Bilincs anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bilincs	316Ti / 316L / 316
Befogási tartomány Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / FI	8-10 / 30 mm
Befogási tartomány FI / FI	30 / 30 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony)	35-120 mm ²
Csavar	T M8 x 25 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO (V4A)
Csavar / anya anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI csavar / anya	316Ti / 316L / 316
Méret	60 x 60 x 3 mm
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA ^(*)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA

Masterdata	
Nettó tömeg	235 g/db.
GTIN (EAN)	4013364129320
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

^(*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.