

SEIL 14.5 120Q CUGALSN R500M (832 322)

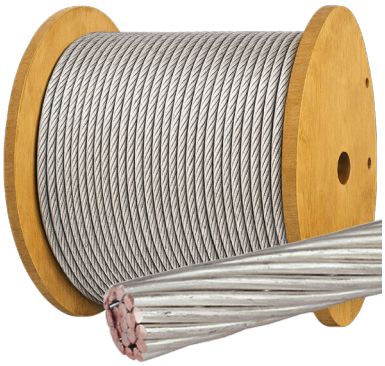

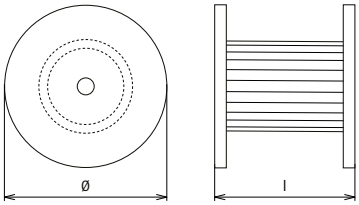

Dimensioni

Corda in rame stagnato secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmine, impianti di messa a terra o equipotenzialità.

Tipo	**SEIL 14.5 120Q CUGALSN R500M**
Art.	**832 322**
Sezione	120 mm²
Costruzione corda n. fili per Ø	19 x 2,8 mm
Materiale	**Cu/gal Sn**
Valore medio spessore stagno	2 µm
Riferimento normativo	DIN 48201, DIN EN 62561-2
Diametro Ø esterno	14,5 mm
Conduttanza specifica	≥ 52,63 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,019 Ohm mm² / m
Resistenza alla trazione	200 N / mm²
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C)	17,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	1,03 kg/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	74130000
Codice GTIN (EAN)	4013364576100
Confezione	500 M

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori cordati con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento