
UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A (540 260)



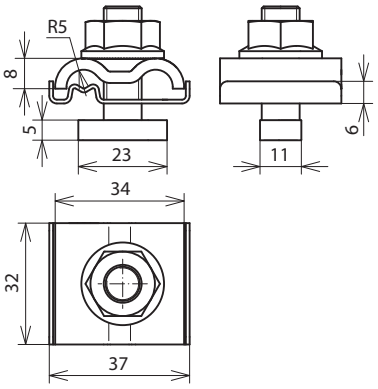

Dimensioni

Morsetto di messa a terra per integrazione dei sistemi di montaggio p.es. di impianti FV, nell'equipotenzialità funzionale/messa a terra funzionale (colore del conduttore nero) ed equipotenzilità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (classificazione CEI 81-10/3)

Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in acciaio INOX si possono unire diversi materiali del conduttore (Cu, Al, Fe/tZn e acciaio INOX) con i sistemi di montaggio più comuni come ad es. l'alluminio, senza che si verifichi una corrosione di contatto.
Tramite l'esecuzione con cavallotto di fissaggio doppio si possono unire semplicemente e rapidamente i profilati tra di loro ad es. con un collegamento passante.

Tipo	**UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A**
Art.	**540 260**
Materiale morsetto	**INOX**
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm²
Vite	Vite a martello (23 x 11 mm), M10 x 30 mm
Dado zigrinato	SW 15 mm
Materiale vite / dado	**INOX**
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	60 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364138667
Confezione	50 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento