MVS 1 4 8 TT (900 849)

- Permette il collegamento compatto degli scaricatori tra di loro
- Adatto all'installazione in un sistema TT per il collegamento a tocco sicuro del potenziale N dello scaricatore

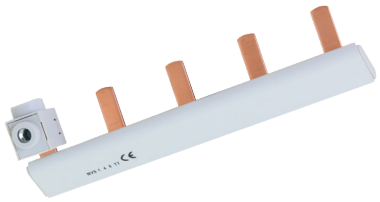

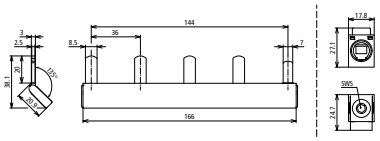

Dimensioni

Staffa di cablaggio modulare per sistemi TT, isolata, monofase, tetrapolare con morsetto di collegamento fino a 50 mm².

Tipo	**MVS 1 4 8 TT**
Art.	**900 849**
Esecuzione	unipolare
Numero di unità	4
Dimensioni	166 x 38,1 x 22 mm
Massima corrente di fulmine (10/350 µs) conformemente alla norma CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) (I_{imp})	100 kA
Materiale del conduttore elettrico	E-Cu-ETP
Materiale isolante	PC
Sezione di collegamento del terminale di alimentazione	10-50 mm² (monofilo o multifilo) / 6-35 mm² (a filo sottile con manicotto per cavi)
Coppia di serraggio max della vite di bloccaggio	7 nm
Versione isolata	Sì
Vite di bloccaggio	A brugola 5

Masterdata	
Peso netto	118,22 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364473348
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369001

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento