


SR D50 3200 FS2500 IP SA HVI GFK AL (105 326)

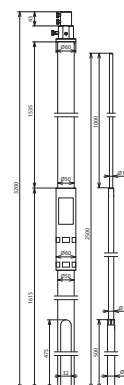

Beépítési méretek

Tartócső belső végelezéssel és potenciálkiegyenlítő rugós elemmel. Felfogórúd Ø22 / 16 / 10 mm.

Típus	SR D50 3200 FS2500 IP SA HVI GFK AL
Cikksz.	105 326
Felfogórúd anyaga	Al
Felfogórúd hossza	2500 mm
Tartócső anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza	3200 mm
Szállítási hossz	3200 mm
Átmérő Ø külső	50 mm
Szigetelő szakasz hossza	1535 mm
Falvastagság	4 mm
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Hüvely	60 x 5 mm
Kihúzóerő 500 mm hosszúságnál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Hajlítóerő 500 mm hosszánál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	5,82 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364157842
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.