



DR MOD 4P 255 (953 020)

- Nagy levezető-képesség a nagyteljesítményű cink-oxid varisztor/szikraköz kombinációnak köszönhetően
- Egyszerű, szerszámmentes védőmodulcsere modulreteszelő rendszer következtében modul reteszelésoldó gombbal



Kapcsolási rajz

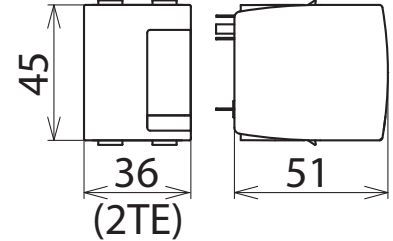

Beépítési méretek

Négypólusú védőmodul integrált védelmi áramkörrel.

Típus	DR MOD 4P 255
Cikksz.	953 020
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	8 kA
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_c)	255 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_c)	255 V
Masterdata	
Nettó tömeg	59,15 g/db.
GTIN (EAN)	4013364117440
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85363030

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.