
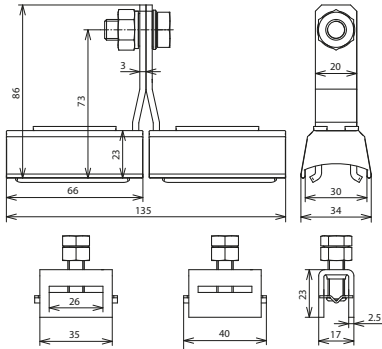


SCK EX BRS ASSM10 V2A (540 810)

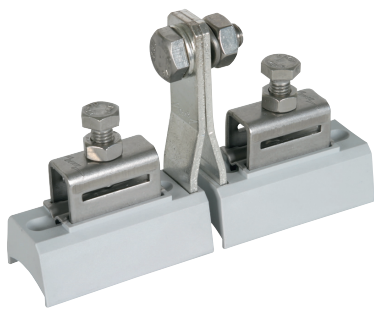

Beépítési méretek

Típus	SCK EX BRS ASSM10 V2A
Cikksz.	540 810
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu (I _{imp})	50 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn (I _{imp})	50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO (I _{imp})	25 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1	N
Csatlakozó	M10
Befogási tartomány cső Ø	27 (3/4"-500 mm
Bilincstest anyaga	poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga	NIRO
Kontakt elem anyaga	Cu/gal Sn
Kivitel	UV-stabilizált
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Masterdata	
Nettó tömeg	550 g/db.
GTIN (EAN)	4013364115484
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

A korrózióállóság tekintetében az EX szalagcsőbilincseknél, Ex-BRS ... felhasznált anyagokat (pl. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, poliamid) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.