Scheda tecnica: Sistema di protezione attiva contro gli archi elettrici DEHNshort

DSRT QD II (782 002)

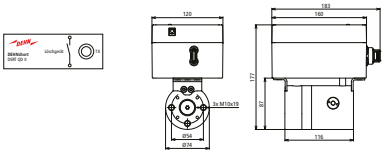

Dimensioni

Dispositivo di estinzione per il collegamento diretto ai dispositivi di rilevamento DSRT DD CPS e DSRT DD PS.

Tipo	**DSRT QD II**
Art.	**782 002**
Norma	IEC 60947-9-1:2019
Tensione nominale di esercizio (U_e)	400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz
Corrente nominale di resistenza a breve termine (I_{cw})	110 kA, 300 ms
Corrente nominale di resistenza agli impulsi (I_{pk})	242 kA
Tensione nominale di tenuta all'impulso (U_{imp})	6 kV
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Tempo di attuazione massimo	1,5 ms (100 kA), 5 ms (5 kA)
Caduta di tensione nello stato di bassa impedenza	< 34 V peak
Cicli di lavoro	1
Categoria di sovratensione	CAT III
Grado di contaminazione	3
Dimensione (h x b x d)	177 x 120 x 180 mm
Topologia della rete	TN, TT, IT
Grado di protezione	IP 00
Omologazioni	VdS

Masterdata	
Peso netto	5,23 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364312562
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363090

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento