
DRC MCM AL XT (910 698)

- Monitoraggio orientato alle condizioni degli scaricatori con LifeCheck RFID
- sorveglianza di un massimo di 10 scaricatori (40 conduttori di segnale),
- cablaggio ridotto al minimo,
- Segnalazione remota tramite contatto di comunicazione remota o, come optional, tramite interfaccia RS485
- Collegamento a DEHNrecord Alert
- Trasmissione supplementare del numero di articolo



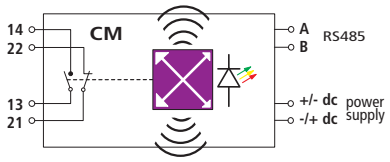

Schema di principio

Dispositivo per guida DIN con sensore LifeCheck RFIDintegrato per il monitoraggio orientato alle condizioni di max 10 BLITZDUCTOR XT / XTU con LifeCheck. Trasmissione dello stato, dell'indirizzo bus e dei numeri di articoli dei BXT all'unità di comunicazione DEHNrecord Alert.

Tipo	**DRC MCM AL XT**
Art.	**910 698**
Controllo di	fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML **fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX solamente in atmosfera non esplosiva! Rispettare la distanza di sicurezza!**
Elementi di comando	interruttore a tre vie, interruttori DIP
Elementi d'indicazione	LED a 3 colori (verde, arancione, rosso)
Campo della tensione d'ingresso DC (U_{IN})	18-48 V
Assorbimento di corrente nominale max (I_{IN})	100 mA
Frequenza di trasmissione RFID	125 kHz
Interfaccia fisica	RS485
Messaggio „sostituire scaricatore"	LED, contatto FM (contatto in apertura e chiusura)
Ciclo di prova	infinito
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 10 BXT/BXTU	-20 °C ... +60 °C
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 8 BXT/BXTU	-40 °C ... +80 °C
Temperatura d'esercizio nell'indirizzamento del BXT di 10 BXT/BXTU	0 °C ... +60 °C
Grado di protezione	IP 20
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Connessione	vite
Sezione di collegamento rigido/flessibile	0,08-2,5 mm²
Coppia di serraggio (morsetto di collegamento)	0,4 nm
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	grigio
Norme di prova	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Contatto FM / forma contatto	in apertura (n.c.) e chiusura (n.a.)
Contatto FM/ dati contatto	Resistenza di contatto \ < 25 Ohm; corrente dissipata < 1 µA
Portata DC	350 V / 0,12 A
Portata AC	250 V / 0,07 A
Materiale compreso nella fornitura	elemento base, modulo di monitoraggio, istruzioni d'uso e targhette di numerazione

Masterdata	
Peso netto	67,05 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364337053
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90308900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento