
Palo di captazione per conduttura HVI light su tetti piani

FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN (819390)



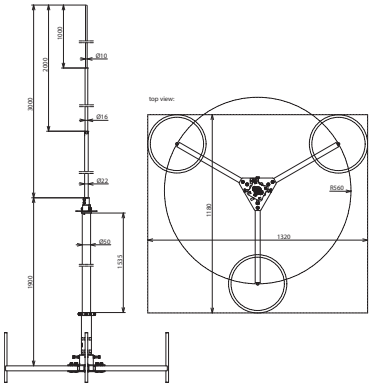

Dimensioni

Tipo	FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
Art.	**819390**
Altezza	4900 mm
Materiale tripode	**Fe/tZn**
Ingombro tripode	1180 x 1320 mm
Raggio dello stativo	560 mm
Materiale tubo portante	**PRFV / Al**
Lunghezza tubo portante	1900 mm
Lunghezza isolamento	1535 mm
Diametro Ø esterno	50 mm
Lunghezza asta di captazione	3000 mm
Materiale dell'asta di captazione	**Al**
Tipo di vite	M10 x 40
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all'esterno	97 km/h
Max velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all'esterno	124 km/h
Max velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all'esterno	147 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	13,15 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364241930
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento