
Scheda tecnica: Guanti di protezione APG XT

APG XT 11 L (785 844)

- Linea perfettamente adeguata grazie al taglio speciale del guanto
- Buona sensibilità fine attraverso il rivestimento in pelle morbida all'interno del guanto
- Elevato comfort grazie all'impiego di materiali traspiranti



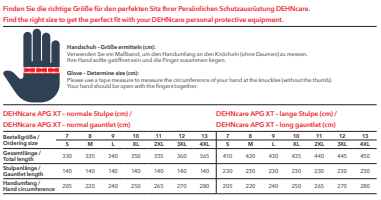

Dimensioni

Tipo	**APG XT 11 L**
Art.	**785 844**
Norma	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Energia arco elettrico (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Materiale del palmo del guanto	**Pelle di bovino siliconata**
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2 150
Energia arco elettrico (APC 2 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm^2
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Lunghezza totale	440 mm
Lunghezza risvolto	230 mm
Taglia	11 (2XL)
Materiale dorso del guanto	**Maglia Interlock 100% Kevlar**
Materiale cucitura	**Kevlar®**

Masterdata	
Peso netto	361,02 g/paa
Codice GTIN (EAN)	4013364486270
Confezione	1 PAA
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	42032910

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento