



DPA M CLE RJ45B 48 (929 121)

- Ideális utólagos felszereléshez, minden vezeték védelmére
- Cat. 6 -os alkalmazásokhoz (class E)
- POE IEEE 802.3 képes (akár PoE++ / 4PPoE)
- Telepítés LPZ 0_B-2 zónahatáron, vagy magasabb zónaátmeneteken alkalmazható.



Kapcsolási rajz

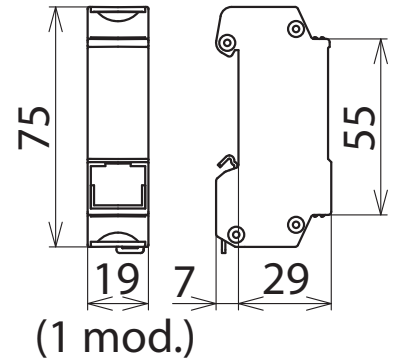

Beépítési méretek

Univerzális tűlfeszültség-korlátozó ipari Ethernet, POE - Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibilis a PoE ++ / 4PPoE-vel) és hasonló alkalmazásokhoz E osztály szerint, 250 MHz-es sávszélességig. Minden érpár védelme erőteljes gázkisülés-levezetőkkal és vezetékpárokönkénti illesztett szűrő mátrixszal van megoldva. Teljesen árnyékolt adapter kialakítás, aljzatokkal a DIN sínre történő felszereléshez (1Gbit Ethernet sávszélességig).

Típus	DPA M CLE RJ45B 48
Cikksz.	929 121
Műszaki adatok	
SPD osztály	TYPE 2 Pt
Névleges feszültség (U_N)	48 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (U_c)	48 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_p)	34 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (U_c)	57 V
Névleges áram (I_N)	1 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) ereként (I_{imp})	0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-ér (I_n)	150 A
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-védőföld (I_n)	2.5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_n)	10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) érpár-érpár (PoE) (I_n)	150 A
Védelmi feszültség szint ér-ér In C2 (U_p)	≤ 180 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld I_n C2 (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültség szint ér-ér I_n C2 (PoE) (U_p)	≤ 600 V
Védelmi feszültség szint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 180 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültség szint érpár-érpár 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 600 V
Határfrekvencia (f_c)	250 MHz
Csillapítás 250 MHz-en	≤ 3 dB
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 30 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 25 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Védettségi fajta	IP 10
Szerelés	35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint
Csatlakozás bemenet / kimenet	RJ45 aljzat / RJ45 aljzat
Kiosztás	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Földelés módja	35 mm-es kalapsín az MSZ EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	cink öntvény
Szín	fényes
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tanúsítványok	CSA, UL 497B
Külső tartozékok	rögzítőanyag

Masterdata

Nettó tömeg	109 g/db.
GTIN (EAN)	4013364118935
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.