


## MAMVK 8.16 15.25 STBL (308 040)

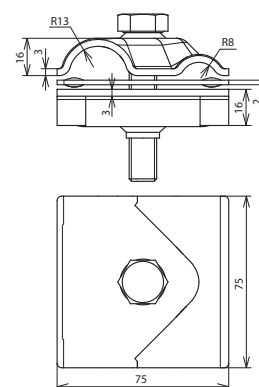

Beépítési méretek

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Típus</b>                                      | <b>MAMVK 8.16 15.25 STBL</b> |
| <b>Cikksz.</b>                                    | <b>308 040</b>               |
| Kapocs anyaga                                     | St/csupasz                   |
| Befogási tartomány Rd                             | 8-16 / 15-25 mm              |
| Anyagvastagság                                    | 3,0 / 2,0 mm                 |
| Csavar                                            | M12 x 65 mm                  |
| Csavar anyaga                                     | St/csupasz                   |
| Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)             | 100 kA *)                    |
| Szabványhivatkozás                                | DIN EN 62561-1               |
| Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA                      |
| Tanúsítványok                                     | UL 467                       |
| <b>Masterdata</b>                                 |                              |
| Nettó tömeg                                       | 450,3 g/db.                  |
| GTIN (EAN)                                        | 4013364055902                |
| CSE                                               | 1 db.                        |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)             | 85359000                     |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

\*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.