TL2 10DA LSA (907 996)

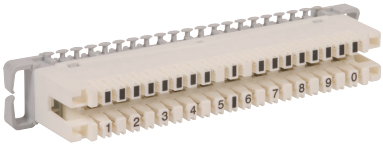

Forma costruttiva 2 per tecnica di collegamento LSA-PLUS, per la connessione di 10 coppie di fili sul lato cavo e lato permutatore. Tramite l'innesto di componenti DRL si crea la protezione tra i contatti di sezionamento. È anche possibile l'innesto di DPL 10 G3.

Tipo	**TL2 10DA LSA**
Art.	**907 996**
Materiale involucro	PBT
Norme di prova	DIN 47608-1, -2
Omologazioni	corrisponde DTAG TS 0272/96
Sezione conduttore rigido	0,40-0,80 mm
Diametro esterno con isolazione	0,70-1,50 mm
Numero di connessioni con diametro filo ≤ 0,65 mm	> 50 x
Numero di connessioni con diametro filo 0,8 mm	≤ 50 x
Materiale del contatto	ottone speciale
Superficie del contatto	argento
Parafiamma	UL 94 V-0
Resistenza di isolamento	5x 10.000 MOhm
Resistività di massa contatti a coltello	< 10 mOhm
Rigidità dielettrica	2 kV / 50 Hz

Masterdata	
Peso netto	60 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364033535
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento