
# PSK 4 30 SQL EH (784 401)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK
- Per l'equipaggiamento sul lato fase di corde di messa a terra e di corto circuito unipolari e tripolari per linee aeree
- Con guida per l'aggancio per il sicuro aggancio su corde di conduttori
- Esecuzione PK1 con dispositivo antirotazione e codolo lungo con innesto a baionetta



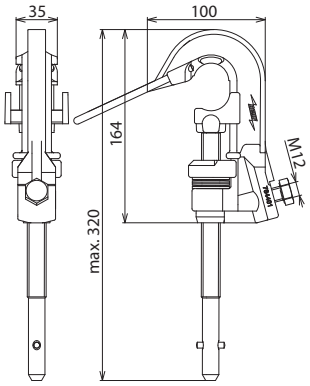


Dimensioni

| **Tipo** | **PSK 4 30 SQL EH** |
|---|---|
| **Art.** | **784 401** |
| Campo di serraggio Ø | 4 … 30 mm |
| Antirotazione | PK1 |
| Per sezione corda Cu | 16 … 70 mm² |
| Corrente max di cortocircuito $I_k$ 0,5 s | 19,5 kA |
| Corrente max di cortocircuito $I_k$ 1 s | 13,8 kA |
| Norma | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087 |
| Gamma di temperatura | –25 °C … +55 °C |
| Materiale piastra di pressione | **lega Al** |
| Materiale corpo serraggio | **lega Al** |
| Materiale codolo | **lega Cu/gal Sn** |
| Materiale guida per l'aggancio | **Fe/gal Zn** |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 1,3 kg/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364006614 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85359000 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

**La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra e in corto circuito!**

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento