NSM PRO TW (924 335)

- Protezione da sovratensioni con dispositivo di controllo e di sezionamento
- Segnalazione ottica di funzionamento (spia verde) e di guasto (spia rossa, senza interruzione di linea)
- Con supporto (dimensione 60 mm) per montaggio in scatola Ø 60 mm, profondità 40 mm





Schema di principio

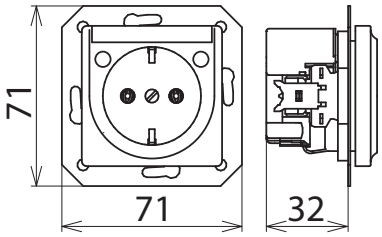

Dimensioni

Presa schuko con protezione da sovratensione

Tipo	NSM PRO TW
Art.	**924 335**
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 3 / Class III
Tensione nominale AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	3 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Impulso combinato (U_{OC})	6 kV
Impulso combinato [L+N-PE] ($U_{OC\ total}$)	10 kV
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (U_p)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Tempo d'intervento [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Tempo di intervento [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Protezione max da sovraccorrente in rete	B 16 A
Tenuta al corto circuito con protezione max. in rete (I_{SCCR})	1 kA_{eff}
Tensione TOV [L-N] (U_T) – Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta 440 V / 120 min. – guasto in sicurezza
Tensione TOV [L/N-PE] (U_T) – caratteristica	335 V / 120 min. – tenuta 440 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L+N-PE] (U_T) – caratteristica	1200 V + UREF / 200 ms. – guasto in sicurezza
Visualizzazione guasto	spia rossa
Indicazione di funzionamento	spia verde
Numero delle porte	1
Temperatura d'esercizio (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Sezione di collegamento	morsetto doppio senza viti fino a 2,5 mm^2 cad., adatto anche al cablaggio passante
Montaggio su	anello portante (Ø60 mm) per installazione in scatola, profondità 32 mm
Materiale involucro	termoplastco, UL 94 V-2
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Esecuzione DELTA	bianco „"titan""

Masterdata	
Peso netto	122,5 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364071773
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento