
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A (540 120)



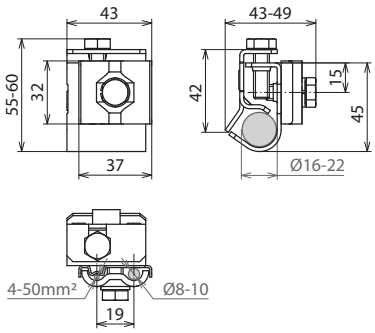

Dimensioni

Morsetto per grondaia per il collegamento / connessione resistente alla corrente di fulmine della messa a terra di pali d'antenna (ad es. 16 mm²) sul punto d'incrocio con una gronda del tetto.

Tipo	DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Art.	**540 120**
Materiale	INOX
Campo di serraggio bordo	16-22 mm
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm²
Vite	M8 x 20 / 25 mm
Materiale della vite	INOX
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	144 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364379947
Confezione	25 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento