

Scheda tecnica: Nastro tenditore GSG per ambienti EX Zona 2/22

BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)

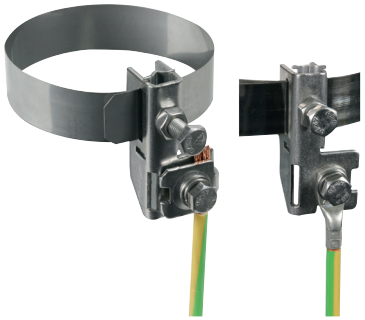

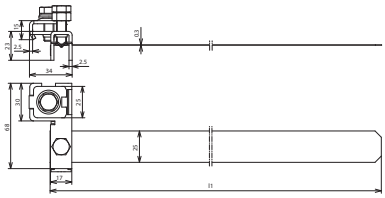

Dimensioni

Nastro tenditore per l'assemblaggio elettrico di tubi in ambienti con pericolo di esplosione Zona 2/22. Il nastro tenditore autobloccante è conforme a CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2).

Tipo	**BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A**
Art.	**540 104**
Materiale	INOX
Campo di serraggio tubo Ø	27-89 mm ($^3/_4$-3")
Vite	M8 x 20 mm
Materiale della vite	INOX
Dimensioni nastro (H1 x B x L)	330 x 25 x 0,3 mm
Collegamento Td	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm²
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Avvertenza	in caso di connessione con un capocorda, si deve smontare l'elemento di bloccaggio
Coppia di serraggio	≥ 15 Nm

Masterdata	
Peso netto	127 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364239685
Confezione	10 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento