
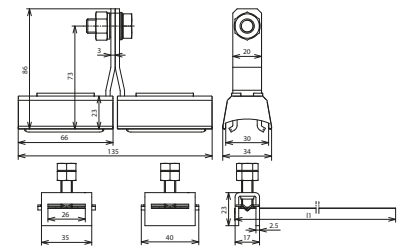


## EX BRS 300 (540 803)

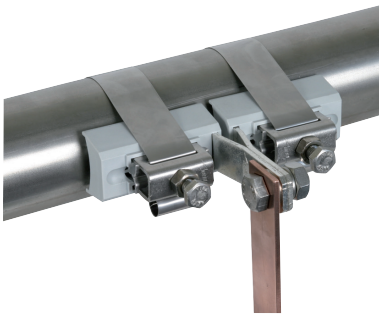

Beépítési méretek

| Típus                                                      | EX BRS 300                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cikksz.                                                    | 540 803                      |
| Villámáram impulzus (10/350 $\mu$ s) Cu ( $I_{imp}$ )      | 50 kA                        |
| Villámáram impulzus (10/350 $\mu$ s) St/tZn ( $I_{imp}$ )  | 50 kA                        |
| Levezetési áramimpulzus(10/350 $\mu$ s) NIRO ( $I_{imp}$ ) | 50 kA                        |
| Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1          | N                            |
| Csatlakozó                                                 | M10                          |
| Befogási tartomány cső Ø                                   | 89 (3 <sup>mm</sup> )-300 mm |
| Bilincstest anyaga                                         | poliamid                     |
| Feszítőfej / szalag anyaga                                 | NIRO                         |
| Kontakt elem anyaga                                        | Cu/gal Sn                    |
| Feszítőszalag mérete (l1 x b x t)                          | 1100 x 25 x 0,3 mm           |
| Kivitel                                                    | UV-stabilizált               |
| Szabványhivatkozás                                         | DIN EN 62561-1               |

| Masterdata                            |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Nettó tömeg                           | 565,5 g/db.   |
| GTIN (EAN)                            | 4013364115477 |
| CSE                                   | 1 db.         |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU) | 85359000      |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

A korrózióállóság tekintetében az EX szalagcsőbilincseknél, Ex-BRS ... felhasznált anyagokat (pl. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, poliamid) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.