
Scheda tecnica: Guanti di protezione APG

APG 10 L (785 810)

- Forma straordinariamente adeguata dovuta a un taglio speciale del guanto
- Buona sensibilità tramite il rivestimento interno in pelle morbida
- Elevato comfort dovuto all'impiego di materiali traspiranti



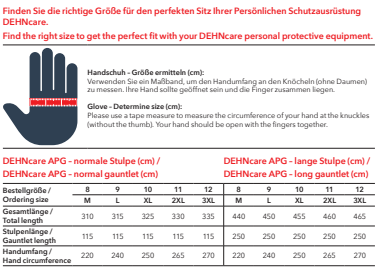

Dimensioni

Tipo	**APG 10 L**
Art.	**785 810**
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Energia arco elettrico (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	32,8 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Lunghezza totale	455 mm
Lunghezza risvolto	250 mm
Taglia	10 (XL)
Materiale del palmo del guanto	**pelle di bovino ricoperto di silicone**
Materiale dorso del guanto	**maglia Interlock 100% Kevlar®**
Materiale cucitura	**Kevlar®**
Norma	IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407

Masterdata	
Peso netto	350 g/paa
Codice GTIN (EAN)	4013364242302
Confezione	1 PAA
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	42032910

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento