MA SDS M12 (723 199)



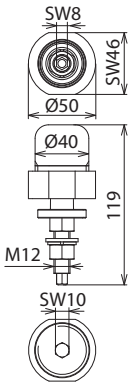

Dimensioni

Per il montaggio sul profilo del supporto per palo della linea aerea di contatto con Pt 8-12 mm.

Tipo	**MA SDS M12**
Art.	**723 199**
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	25 kA
Tenuta al corto circuito	21 kA_{eff} / 30 ms
Corrente di lunga durata	1 kA_{eff} per t ≤ 120 s
Corrente susseguente (I_{fc})	< 1 µA con 100 V DC
Materiale	**ottone**
Grado di protezione dell'involucro interno	IP 67
Dimensioni tirante filettato	M12

Masterdata	
Peso netto	750 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364151703
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento