
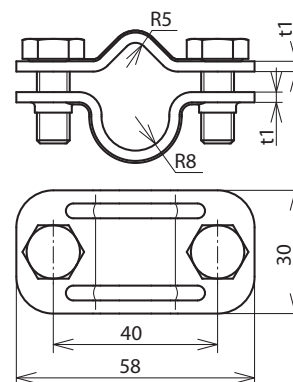


## UTK 8.10 16 STTZN (459 010)

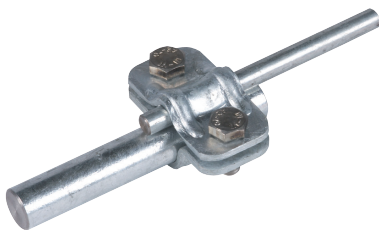

Beépítési méretek

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Típus</b>                          | <b>UTK 8.10 16 STTZN</b> |
| <b>Cikksz.</b>                        | <b>459 010</b>           |
| Anyag                                 | St/tZn                   |
| Befogási tartomány Rd / Rd            | 8-10 / 16 mm             |
| Csavar                                | M8 x 20 mm               |
| Csavar anyaga                         | NIRO                     |
| Csavartávolság                        | 40 mm                    |
| Anyagvastagság (t1)                   | 3 mm                     |
| Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs) | 100 kA *)                |
| Szabványhivatkozás                    | DIN EN 62561-1           |
| <b>Masterdata</b>                     |                          |
| Nettó tömeg                           | 110 g/db.                |
| GTIN (EAN)                            | 4013364099838            |
| CSE                                   | 1 db.                    |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU) | 85359000                 |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

\*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.