


SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN (308 220)

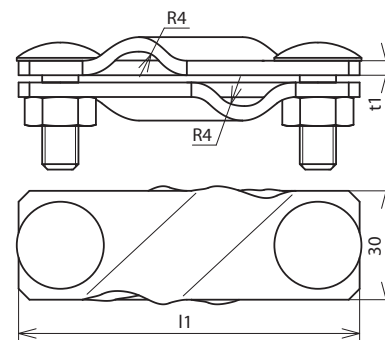

Beépítési méretek

Típus	SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN
Cikksz.	308 220
Kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm
Befogási tartomány Rd / FI	7-10 / 30 mm
Befogási tartomány FI / FI	30 / 30 mm
Csavar	↑ M10 x 30 mm
Csavar / anya anyaga	St/tZn
Méret (l1 x t1)	94 x 4 mm
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA / 50 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Masterdata	
Nettó tömeg	250 g/db.
GTIN (EAN)	4013364084216
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.