


DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK (106 105)

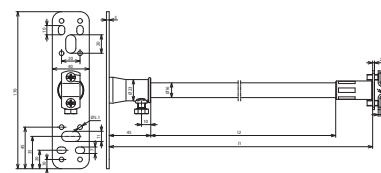

Beépítési méretek

Típus	DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
Cikksz.	106 105
Vezetéktartó tokmány Rd	7-10 mm
Vezetéktartó anyaga	NIRO
Hossz (l1)	1030 mm
Szigetelő szakasz (l2)	945 mm
Rögzítés	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Lemez anyaga	NIRO
Alkalmazási előírás	vezetékek szigetelt rögzítéséhez
Átmérő Ø távtartó	16 mm
Távtartó színe	világosszürke (RAL 7035) ●
Vezetékezés	kötött
Rúd-/vezetéktartó	Kétcsavaros átfedés
Távtartó anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Rögzítőpersely anyaga	ZG
Kivitel	UV-stabilizált és időjárásálló
Max. szélsebesség (tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm)	140 km/h
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Nettó tömeg	658 g/db.
GTIN (EAN)	4013364100206
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Kivitel a távtartó rudak más hosszúságával külön kérésre.