



Föld feletti és föld alatti keresztösszekötő kapcsok

KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A (319229)

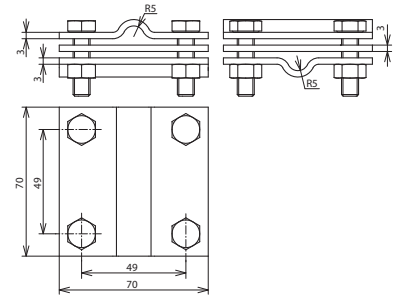

Beépítési méretek

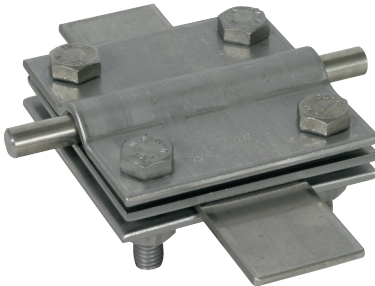

Típus	KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
Cikksz.	319229
Kapocs anyaga	NIRO (V4A)
Bilincs anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bilincs	316Ti / 316L / 316
Befogási tartomány Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm
Befogási tartomány Rd / FI	7-10 / 30-40 mm
Befogási tartomány FI / FI	30-40 / 30-40 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony)	35-95 mm ²
Csavar	M8 x 30 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO (V4A)
Csavar / anya anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI csavar / anya	316Ti / 316L / 316
Méret	70 x 70 x 3 mm
Közbülső lemez	igen
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,0 kA
Masterdata	
Nettó tömeg	1 db./st
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364108752
CSE	25 st

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.