



NF 10 (912 254)

- Védi az érzékeny ipari elektronikát szimmetrikus és aszimmetrikus nagyfrekvenciás zavarokkal szemben
- Kiegészíti a túlfeszültségvédelmet, pl. a DEHNrail M 2P 255-öt
- Egyszerű szerelés kalapsínprofilon a kapcsolószekrényben

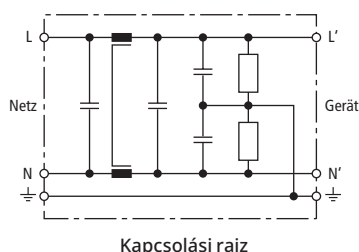

Kapcsolási rajz

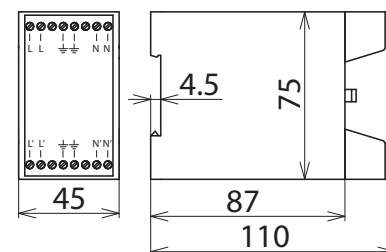

Beépítési méretek

Hálózati szűrő a szimmetrikus és aszimmetrikus zavarokkal szembeni védelemre

Típus	NF 10
Cikksz.	912 254
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V
Névleges terhelőáram AC (I_N)	10 A
Névleges frekvencia (f_N)	50-60 Hz
Levezetési áram (U_N)	$\leq 3,5$ mA
Csillapítás $f = 1$ MHz szimmetrikus esetén	> 64 dB
Csillapítás $f = 1$ MHz aszimmetrikus esetén	> 69 dB
Teljes kapcsolási kapacitás [L-N]	660 nF
Teljes kapcsolási kapacitás [L (N)-PE]	66 nF
Teljes kapcsolási induktivitás	1,8 mH elérési utanként
Előbiztosító	10 A gG
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-25 °C ... $+40$ °C
Csatlakozási keresztmetszet (min.)	2,5 mm ² sodrott
Szerelés	35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag GF (polikarbonát)
Védettségi fajta	IP 20
Méretek	110 x 45 x 75 mm

Masterdata

Nettó tömeg	300 g/db.
GTIN (EAN)	4013364073685
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.