
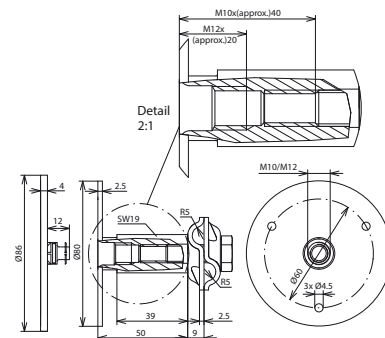


Földelési fixpontok

EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN (478112)

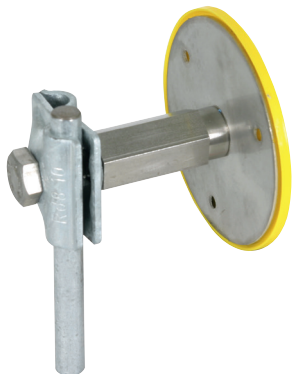

Beépítési méretek

Típus	EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Cikksz.	478112
Csatlakozómenet	M10 / M12
Lemez anyaga	NIRO (V4A)
Anyagszám	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI	316Ti / 316L / 316
MV-kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány kapocs Rd / Rd	8-10 mm
Csavarok min. hossza M10	35 mm (menethosszúság 40 mm)
Csavarok min. hossza M12	15 mm (menethosszúság 20 mm)
Kivitel	O-gyűrűvel és MV-kapoccsal
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,3 kA
Villámáram-vezetőképesség (10/350 μs)	$I_{imp} 100 \text{ kA}$
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata

Nettó tömeg	1 db./st
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364118140
CSE	25 st

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.