



DSH B TNC 255 FM (941 306)

- Alkalmazásoptimalizált, készreszerelt szikraköz alapú 1.típus+2.típusú kombinált villámáram-levezető és túlfeszültségkorlátozó
- Kompakt kialakítás, helytakarékos szikraköz technológiával mely pólusonként csak 1 modul széles
- Teljesíti az MSZ HD 60364-5-534 szabvány minimális követelményeit a névleges levezetési áram I_n és a levezetési áramimpulzus I_{imp} tekintetében felsővezeték betáplálásnál



Kapcsolási rajz

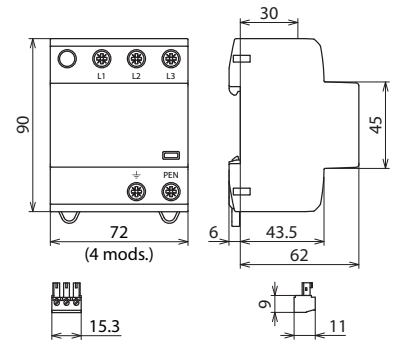

Beépítési méretek

Alkalmazásoptimalizált, készreszerelt kombinált kombinált villámáram-levezető és túlfeszültségkorlátozó modul TN-C rendszerekhez; potenciálfüggetlen távjező érintkezőkkel.

Típus	DSH B TNC 255 FM
Cikksz.	941 306
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	1.típus+2.típus/I.osztály + II.osztály
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig (≤ 10 m)	1.típus+2.típus+3.típus
Névleges feszültség AC (U_N)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_c)	255 V (50 / 60 Hz)
Villámáram impulzus (10/350 μ s) [L1+L2+L3-PEN] (I_{total})	22,5 kA
Villámáram impulzus (10/350 μ s) [L-PEN] (I_{imp})	7,5 kA
Névleges levezetési lökőáram (8/20 μ s) [L-PEN]/[L1+L2+L3-PEN] (I_n)	12,5 / 37,5 kA
Feszültségvédelmi szint (U_p)	$\leq 1,5$ kV
Névleges megszakítható utánfolyó áram AC (I_n)	25 kA _{eff}
Követőáram-korlátozás / szelektivitás	szelektív 35 A gG olvadóbiztosítóval 25 kA _{eff} -ig (függ.zárl.áram)
Megszólalási idő (t_A)	≤ 100 ns
Max. hálózattoldali túláramvédelem	160 A gG
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_T) – Karakterisztika	440 V / 120 percig ellenáll
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Működés-, hibajelzés	zöld / piros
Portok száma	1
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (L1, L2, L3, PEN) (min.)	1.5 mm ² tömör / finomsodrat
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (L1, L2, L3, PEN) (max.)	35 mm ² sodrott / 25 mm ² finomsodrat
Szerelés	35 mm-es kalapsínre EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0
Beépítés helye	beltéri
Védettségfajta	IP 20
Beépítési méretek	4 modul, DIN 43880
Tanúsítványok	VDE
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus	váltóérintkező
Kapcsolási teljesítmény AC	250 V / 0,5 A
Kapcsolási teljesítmény DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Csatlakozási vezeték-keresztmetszet a jelzőérintkezőnél	max. 1.5 mm ² tömör / finomsodrat

Masterdata

Nettó tömeg	362 g/db.
GTIN (EAN)	4013364328068
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363090

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • : Új • : Kifutó modell

: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz • : Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem