



BXT ML2 BD HFS 5 (920 271)

- LifeCheck SPD monitoring funkció
- Minimális jeltorzítás
- Telepítés LPZ 0_A-2 zónahatáron, vagy magasabb zónátmeneteken alkalmazható.



Kapcsolási rajz

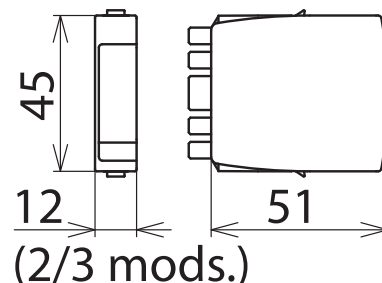

Beépítési méretek

Helytakarékos kombinált villámáram-levezető és túlfeszültség-korlátozó modul beépített LifeCheck funkcióval egy érpáras nagyfrekvenciás buszok, videóátviteli rendszerek védelmére, közvetlen vagy közvetett árnyékolásföldeléssel. Amennyiben a LifeCheck termikus vagy elektro-mos túlterhelést érzékel, a betétet ki kell cserélni. A betét státuszát vezetékmentesen lehet kiolvasni a DEHNrecord LC / SCM / MCM olvasóval.

Típus	BXT ML2 BD HFS 5
Cikksz.	920 271
Műszaki adatok	
Levezetőfelügyelet	LifeCheck
SPD osztály	TYPE I Pd
Névleges feszültség (U_N)	5 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_C)	6.0 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_C)	4.2 V
Névleges áram 45 °C-on (I_N)	1.0 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) összesen (I_{imp})	9 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) erenként (I_{imp})	2.5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_n)	20 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) per ér (I_n)	10 kA
Védelmi feszültségszint érpár-érpár I_{imp} D1 (U_p)	≤ 25 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld I_{imp} D1-nél (U_p)	≤ 550 V
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 11 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 550 V
Soros ellenállás erenként	1.0 Ohm
Határfrekvencia ér-ér (f_c)	100.0 MHz
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 25 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 25 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Degree of protection (with plugged-in protection module)	IP 20
Dugaszolható	BXT BAS / BSP BAS 4 alapmodul
Földelés módja	BXT BAS / BSP BAS 4 alapmodul
Tokozat anyaga	polyamid PA 6.6
Szín	sárga
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tanúsítványok	CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
SIL besorolás	SIL3-ig *)
ATEX-jóváhagyások	DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX-jóváhagyások	DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc
CSA & USA Hazloc jóváhagyások (1)	2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
CSA & USA Hazloc jóváhagyások (2)	2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4
China Compulsory Certification	CCC No. 2021312304001155

Masterdata

Nettó tömeg	21,6 g/db.
GTIN (EAN)	4013364117556
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) Részleteket lásd: www.dehn.de