
Dispositivo di messa a terra e in cortocircuito TI, morsetto di messa a terra con strumento di pressione a molla

EKV3 16TI EK VSB29AH (VSB29AH)

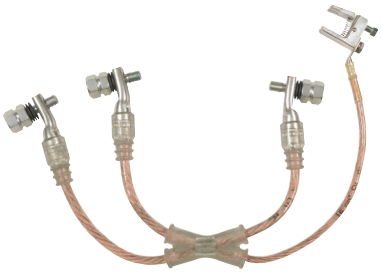

Campo di serraggio: fino a 24 mm e fissaggio tramite impugnatura girevole Codice articolo DGF EKV VI.
Capicorda a vite con bullone esagonale M10.
Da avvitare su cartucce di messa a terra con collegamento M10 su cassette di connessione degli edifici (HAK).

Tipo	**EKV3 16TI EK VSB29AH**
Art.	**VSB29AH**
Esecuzione	tripolare
Sezione corda lato fase	16 mm²
Sezione corda lato terra	16 mm²
Sezione corda Cu	16/16 mm²
Lunghezza corda lato fase A	190 mm
Lunghezza corda lato fase B	140 mm
Lunghezza corda lato fase C	140 mm
Lunghezza corda di messa a terra	280 mm
Completamente isolato	No
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	4,5 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	3,2 kA
Parti collegabili sul conduttore esterno	Viti di collegamento M10
Materiale viti di collegamento	**lega rame/gal Sn**
Gamma di temperatura	–25 °C … +55 °C

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364162662
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Attenzione: Indicare il numero di variante esatto al momento dell'ordine

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento