
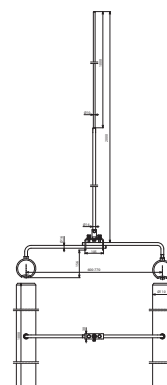


FS 16 10 2000 TD AL V2A K (123 032)

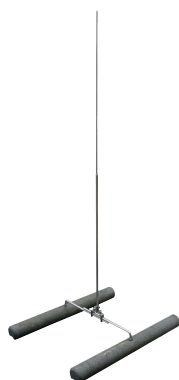

Beépítési méretek

Típus	FS 16 10 2000 TD AL V2A K
Cikksz.	123 032
Teljes hossz (Ø16 / 10 mm)	2000 mm
Hosszúság (Ø10 mm)	1000 mm
Hosszúság (Ø16 mm)	1000 mm
Max. széllelés sebesség	137 km/h
Profiltávolság	600-770 mm
Felfogórúd anyaga	Al
Talp anyaga	Műanyag
Merevítők anyaga	Al
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-2
Palisád súlya	7,8 egyenként kg
Csavar / anya anyaga	NIRO
Méretek Palisád (l x d)	1000 x 110 mm
Csavarkivitel	Hatlapú csavar M10 x 35 mm
Csúszásbiztosítás	Gumi ütköző
Talp tulajdonságai	UV-stabilizált és időjárásálló
Masterdata	
Nettó tömeg	17,7 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364242067
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Kivitel 1500 mm hosszúságban (103 210 cikkszám) külön kérésre.

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre speciális hosszúságban kapható.