


UTK 200 8.10 16 ZP V2A (459 219)



Beépítési méretek

Leválasztó kapocs rugós alátétrel felfogórúd és vezeték, ill. levezetés összekapcsolására a földbevezetéssel. Villámáram-levezetőképesség ellenőrizve 200 kA-ig (10/350 µs).

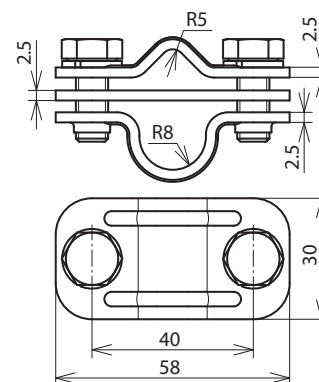

Típus	UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Cikksz.	459 219
Anyag	NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd	8-10 / 16 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs)	$I_{imp} 200 \text{ kA}^{*)}$
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-1 szerint
Masterdata	
Nettó tömeg	126 g/db.
GTIN (EAN)	4013364158221
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

^{*)} A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.