
# DSRT DD CPS BACA (782 030)

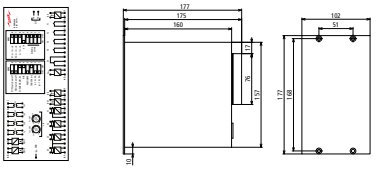

Dimensioni

Dispositivo di rilevamento DSRT DD CPS .... per il rilevamento di corrente e luce (sensori puntuali DSRT PS) con uscita per il collegamento diretto di due dispositivi di estinzione DSRT QD II.

| **Tipo** | **DSRT DD CPS BACA** |
|---|---|
| **Art.** | **782 030** |
| Tensione nominale di esercizio ($U_e$) | 400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz |
| Tensione min / max ($U_N$) | 18-72 V DC |
| Tempo di spegnimento dell'arco elettrico ($t_{mtA}$) | < 3-4 ms con DSRT QD II |
| Tipo di protezione (anteriore) | IP 50 |
| Tipo di protezione (posteriore) | IP 20 |
| Dimensioni pannello frontale (h x b ) | 177 x 102 mm |
| Misure di montaggio (h x b x d) | 157 x 82 x 164 mm |
| Ingressi sensore | S1, S2, S3, S4 (è possibile collegare 3 sensori (DSRT PS) per canale) |
| Entrate corrente | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
| Ingressi binari | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
| Relè di attivazione | fino a 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
| Uscite ad alta velocità | fino a 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
| UsciteDispositivo di estinzione | Cavo a fibre ottiche (corrisponde a min. 43 mA) (2x TX) |
| Uscite binarie | 24 V DC 20 mA (B01) |
| Temperature di esercizio ($T_U$) | –35 °C ... +70 °C |
| Tempo di intervento del relè | 7 ms |
| Tempo di intervento HSO | < 2 ms |
| Tempo di intervento TX | < 2 ms |
| Omologazioni | VdS |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 1,19 kg/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364245792 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85364900 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento