
# Scheda tecnica: Guanti di protezione APG XT

## APG XT 7 L (785 840)

- Linea perfettamente adeguata grazie al taglio speciale del guanto
- Buona sensibilità fine attraverso il rivestimento in pelle morbida all'interno del guanto
- Elevato comfort grazie all'impiego di materiali traspiranti



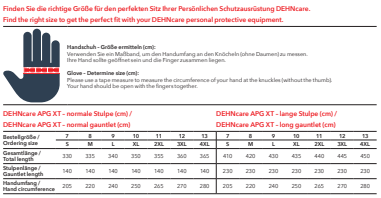


Dimensioni

| **Tipo** | **APG XT 7 L** |
|---|---|
| **Art.** | **785 840** |
| Norma | GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407 |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Materiale del palmo del guanto | **Pelle di bovino siliconata** |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 150 |
| Energia arco elettrico (APC 2 150) ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Lunghezza totale | 410 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 7 (S) |
| Materiale dorso del guanto | **Maglia Interlock 100% Kevlar** |
| Materiale cucitura | **Kevlar®** |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 285,92 g/paa |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364486232 |
| Confezione | 1 PAA |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 42032910 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento